



IL DESIGN DELLE SUPERFICI CONTINUE INTERNO ED ESTERNO **FLOORING LINE**
THE DESIGN OF CONTINUOUS INTERNAL AND EXTERNAL SURFACES



LE SUPERFICI CONTINUE ELEGANZA DELLA CONTEMPORANEITÀ

CONTINUOUS SURFACES CONTEMPORARY ELEGANCE

 **La linea Flooring | superfici continue**, comprende la gamma dei rivestimenti spatolati a spessore formulati per garantire alte prestazioni, massima resistenza e adesione alle superfici sulle quali vengono applicati.

Le superfici in microcemento lisce così come gli effetti spatolati, rappresentano una scelta eccellente per chi desidera un design moderno, versatile e pratico. La loro capacità di creare continuità visiva grazie all'assenza di giunzioni, unita alla durabilità e facilità di applicazione, le rende ideali per una vasta gamma di soluzioni sia in ambito residenziale che commerciale.

 **The Flooring line | continuous surfaces**, includes the range of thick trowelled coatings formulated to guarantee high performance, maximum resistance and adhesion to the surfaces on which they are applied.

The smooth microcement surfaces as well as the spatula effects represent an excellent choice for those who want a modern, versatile and practical design. Their ability to create visual continuity, combined with durability and ease of application, makes them ideal for a wide range of solutions in both residential and commercial settings.

NO JOINTS NEEDED



SENZA GIUNTI
DI DILATAZIONE

NO CRACKS MOISTURE RESISTANCE



SENZA CREPE



RESISTENZA
ALL'UMIDITÀ

FAST CURE



ESSICCAZIONE
RAPIDA

NO CRACKS



NO CREPE

HIGH TRAFFIC
RESISTANCE



ELEVATA
RESISTENZA
AL CALPESTIO

UP TO 100 N/mm²
COMPRESSION




FINO A 100 N/mm²
A COMPRESSIONE

PERFECT
ADHESION



PERFETTA
ADERENZA

COLOR CHART



COLORI
DI CARTELLA

NOT DANGEROUS



NON PERICOLOSO

RIVESTIMENTI FINISHES



MICROMONO®

interno-esterno
indoor-outdoor



MICROLOGGIA®

interno-esterno
indoor-outdoor



MONOLITH®

interno
indoor



SUPERLEVEL60®

interno-esterno
indoor-outdoor

MICROMONO®

MICROCEMENT SINGLE COMPONENT
INTERNAL AND EXTERNAL

Microcemento Monocomponente Interno ed esterno

🇮🇹 **MICROMONO®** è un rivestimento cementizio tixotropico miscelato con acqua applicabile sia in interno che in esterno.

Nasce per creare un effetto microcemento spatolato dello spessore di 2-3 mm.

La sua formulazione e le prestazioni del materiale permettono di applicare il prodotto in modo semplice, realizzando rivestimenti in orizzontale, in verticale, con ottime resistenze meccaniche.

Il suo utilizzo è indicato per: rivestimenti esterni | Rivestimenti interni | Rivestimenti di scale | Rivestimenti di elementi di arredo | Rivestimenti di bagni | Rivestimenti di superfici continue parete-pavimento.

🇬🇧 **MICROMONO®** is a thixotropic cementitious coating mixed with water applicable both indoors and outdoors.

It was designed to create a trowelled microcement effect with a thickness of 2-3 mm. Its formulation and the performance of the material allow the product to be applied easily, creating horizontal and vertical coverings, with excellent mechanical resistance.

Its use is indicated for: external and Internal coverings | Stair coverings | Coatings of furnishing elements | Bathroom cladding | Covering of continuous wall-floor surfaces.



SPESORE
2-3 mm
THICKNESS



RESISTENZA
AD ABRASIONE
HIGH RESISTANCE



COLORI
DI CARTELLA
COLOR CHART



APPLICAZIONE
INTERNO-ESTERNO
INDOOR-OUTDOOR



APPLICAZIONE
SPATOLA
TROWEL



CARRABILE
CAR TRANSIT



CALPESTABILE
DOPO **24h**
WALKABLE



APPLICAZIONE
PARETI-PAVIMENTI
WALL - FLOOR



MICROLOGGIA®

MICROCEMENT FIBRE-REINFORCED
INTERNAL AND EXTERNAL

Microcemento Fibrorinforzato Interno ed esterno

 **MICROLOGGIA®** è un rivestimento cementizio tixotropico miscelato con **MicroprimerBi** applicabile sia in interno che in esterno. Nasce per creare un effetto microcemento spatolato a spessore (3-4 mm ad applicazione finita). Grazie al suo ciclo applicativo fibrato (**Microloggia5F**), è possibile realizzare rivestimenti in orizzontale ed in verticale con ottime resistenze meccaniche e carrabili.

Il suo utilizzo è indicato per: rivestimenti esterni | Rivestimenti interni | Rivestimenti di scale
Rivestimenti di elementi di arredo | Rivestimenti di bagni | Rivestimenti di superfici continue parete-pavimento.

 **MICROLOGGIA®** is a thixotropic cementitious coating mixed with **MicroprimerBi** applicable both indoors and outdoors. It was designed to create a thick troweled microcement effect (3-4 mm upon finished application). Thanks to its fiber application cycle (**Microloggia5F**), it is possible to create horizontal and vertical coverings with excellent mechanical and drive-over resistance.

Its use is indicated for: external coverings | Internal coverings | Stair coverings | Coatings of furnishing elements | Bathroom cladding | Coating of continuous wall-floor surfaces.



SPESSORE
3-4 mm
THICKNESS



RESISTENZA
AD ABRASIONE
HIGH RESISTANCE



COLORI
DI CARTELLA
COLOR CHART



APPLICAZIONE
INTERNO-ESTERNO
INDOOR-OUTDOOR



APPLICAZIONE
SPATOLA
TROWEL



CARRABILE
CAR TRANSIT



CALPESTABILE
DOPO **24h**
WALKABLE



APPLICAZIONE
PARETI-PAVIMENTI
WALL - FLOOR



MONOLITH®

SPATULA EFFECT SINGLE
COMPONENT FOR INTERIOR

Effetto Spatolato Monocomponente per interno

 **MONOLITH®** è un rivestimento spatolato tixotropico pronto all'uso. Nasce per creare un effetto decorativo uniforme spatolato dello spessore di 2-3 mm ad applicazione finita. Facile da applicare sia su pareti che su pavimenti ed applicabile direttamente su superfici piastrellate.

Il suo utilizzo è indicato per: rivestimenti interni | Rivestimenti di scale | Rivestimenti di elementi di arredo | Rivestimenti di bagni | Rivestimenti di superfici continue parete-pavimento.

 **MONOLITH®** is a ready-to-use thixotropic spatula coating. It was designed to create a uniform decorative spatula effect with a thickness of 2-3 mm upon finished application. Easy to apply on both walls and floors and applicable directly on tiled surfaces.

Its use is indicated for: internal coverings | Stair coverings | Coatings of furnishing elements | Bathroom cladding | Coating of continuous wall-floor surfaces.



SPESSORE
2-3 mm
THICKNESS



RESISTENZA
AD ABRASIONE
HIGH RESISTANCE



COLORI
DI CARTELLA
COLOR CHART



APPLICAZIONE
INTERNO
INDOOR



APPLICAZIONE
SPATOLA
TROWEL



CARRABILE
CAR TRANSIT



CALPESTABILE
DOPO **24h**
WALKABLE



APPLICAZIONE
PARETI-PAVIMENTI
WALL - FLOOR



MONOLITH®

Le finiture per interno

INTERIOR FINISHES





Pietra



Terrazzo



Marmo

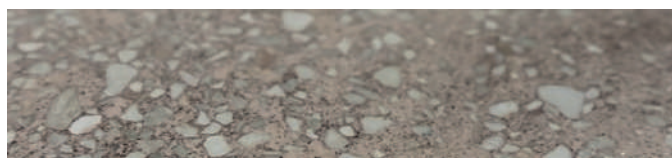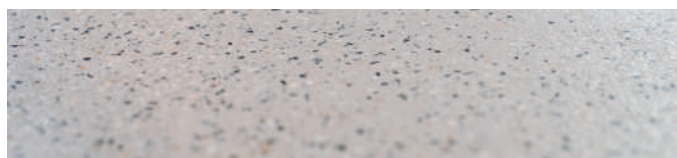

BIANCO GRIGIO ROSA GIALLO VERDE



430 350 560 130 270

*Graniglie colorate miscelabile per Monolith Pietra.

*Mixable colored grits for Monolith Pietra.

Le finiture **Monolith Pietra** e **Marmo** possono essere applicate sia su pareti che su pavimenti di ambienti interni e permettono di realizzare superfici decorative continue dal design ricercato. È possibile colorare Monolith Marmo | Pietra | Terrazzo con le colorazioni di cartella. **Monolith Terrazzo** è una finitura a spessore che presenta delle graniglie di varie dimensioni applicabile su pavimentazioni interne.

The **Monolith Pietra** and **Marmo** finishes can be applied to both walls and floors in interior environments and allow the creation of continuous decorative surfaces with a refined design. It is possible to color Monolith Marmo | Pietra | Terrazzo with color palette. **Monolith Terrazzo** is a thick finish featuring grits of various sizes that can be applied on internal floors.

SUPERLEVEL60®

SELF-LEVELLING CEMENT
INTERNAL AND EXTERNAL

Autolivellante Cementizio Interno ed esterno

 **Superlevel 60®** è un autolivellante a base di cemento e di speciali leganti idraulici, formulato per pavimentazioni, interne ed esterne. Grazie alla sua composizione è un prodotto ad alte prestazioni, resistente all'usura, a basse e alte temperature, a presa rapida ed elevata lavorabilità.

Il suo utilizzo è indicato per: pavimentazioni interne - esterne | Pavimentazioni industriali interne - esterne | Pavimentazioni di scuole, palestre, uffici, centri commerciali e magazzini.

 **Superlevel 60®** is a self-levelling product based on cement and special hydraulic binders, formulated for internal and external flooring. Thanks to its composition, it is a high-performance product, resistant to usury, low and high temperatures, quick setting and high workability.

Its use is indicated for: internal - external flooring | Internal - external industrial flooring | Flooring in schools, gyms, offices, shopping centers and warehouses.



SPESSORE
0,2mm - 1cm
THICKNESS



RESISTENZA
AD ABRASIONE
HIGH RESISTANCE



COLORI
DI CARTELLA
COLOR CHART



APPLICAZIONE
INTERNO
INDOOR



APPLICAZIONE
SPATOLA
TROWEL



CARRABILE
CAR TRANSIT



CALPESTABILE
DOPO **48-72h**
WALKABLE



SOLUZIONI A CONFRONTO

	SPESSORE THICKNESS	APPLICAZIONE VERTICALE WALL	APPLICAZIONE ORIZZONTALE FLOOR	APPLICAZIONE ESTERNA OUTDOOR	CALPESTIO WALKABLE	SUPERFICIE CONTINUA NO JOINTS NEEDED
MICROMONO®	2-3 mm	✓	✓	✓	24 h	✓
MICROLOGGIA®	3-4 mm	✓	✓	✓	24 h	✓
MONOLITH®						
EFFETTO SPATOLATO	2-3 mm	✓	✓	-	24 h	✓
EFFETTO MARMO	2-3 mm	✓	✓	-	24 h	✓
EFFETTO PIETRA	2-3 mm	✓	✓	-	24 h	✓
EFFETTO TERRAZZO	2-3 mm	-	✓	-	24 h	✓
SUPERLEVEL60®	da 0,2 mm a 1 cm	-	✓	✓	48-72 h	✓

Consigli tecnici per la preparazione dei supporti:

in caso di problematiche legate ad umidità e per aumentare le performance sulle superfici (interne-esterne) è possibile applicare **ETRON FONDO CEMENTIZIO®** con speciale formula antiritiro che implementa le prestazioni di ancoraggio e l'adesione sia su supporti cementizi che su pavimentazioni preesistenti, applicabile su tutti i prodotti della linea **Flooring superfici continue**.

Prodotto Certificato **UNI EN 14891:2012** (aderenza mediante trazione) e secondo la norma **UNI EN 14891:2012** (impermeabilità all'acqua).

Per ulteriori informazioni tecniche sul ciclo applicativo dei singoli prodotti è necessario consultare la scheda tecnica di riferimento scaricabile su sito www.loggia.it nella sezione schede tecniche.

Technical advice for preparing the supports:

in case of problems related to humidity and to increase performance on surfaces (internal-external) it is possible to apply **ETRON FONDO CEMENTIZIO®** with a special anti-shrinkage formula that implements the anchoring and adhesion properties both on cementitious supports and on pre-existing floors applicable on all the products of the Flooring line continuous surfaces.

For further technical information on the application cycle of the individual products it is necessary to consult the reference technical data sheet which can be downloaded from the website www.loggia.it in the technical data sheet section.


COLOR CHART



****Bianco




****10050 B

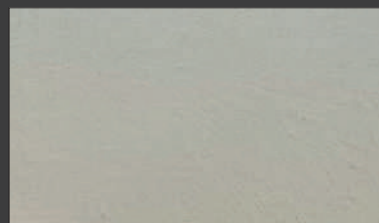


****10050



****10050 N

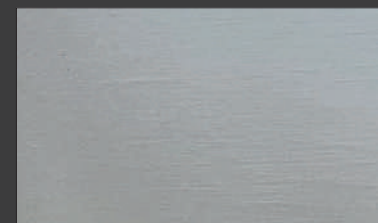


****10520 B

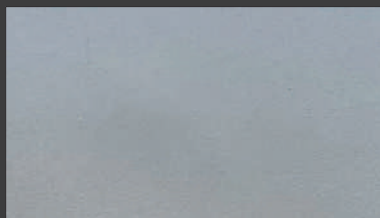


****10520




****10520 N

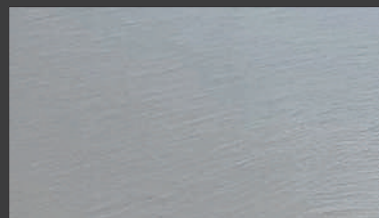

****10090 B

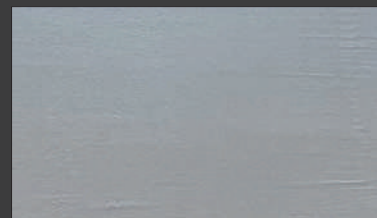

****10090

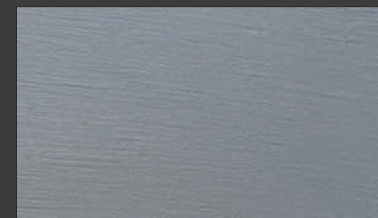


****0090 N




****10330 B



****10330

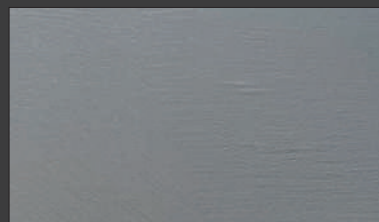


****10330 N

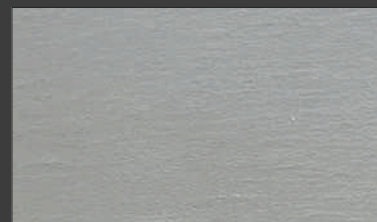


****10100 B




****10100

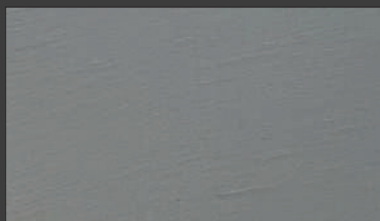


****10100 N

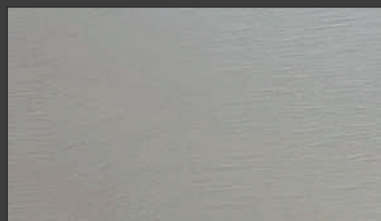

****10180 B

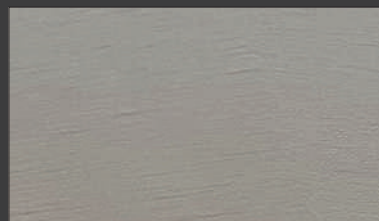

****10180

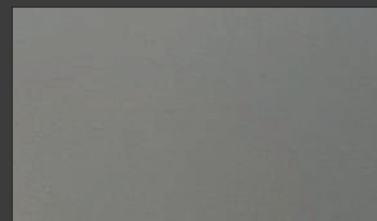

****10180 N




****10120 B

Gli asterischi presenti nel codice colore, corrispondono al numero identificativo del prodotto (****). Scegliere il prefisso corrispondente al prodotto che si desidera colorare.

The asterisks in the color code correspond to the product identification number (****). Choose the prefix corresponding to the product you want to colour.

A453N MICROMONO - A291 MICROLOGGIA - A343 MONOLITH - A459 MONOLITH MARMO - A458 MONOLITH PIETRA - A475 MONOLITH TERRAZZO - A467 SUPERLEVEL60.


COLOR CHART

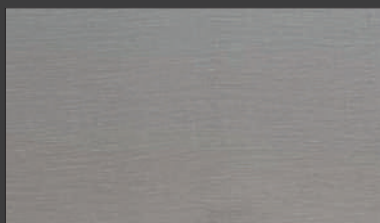

****10120




****10120 N

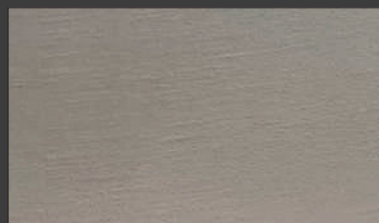

****10170 B



****10170

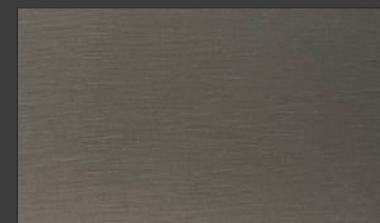

****10170 N




****10070 B




****10070




****10070 N

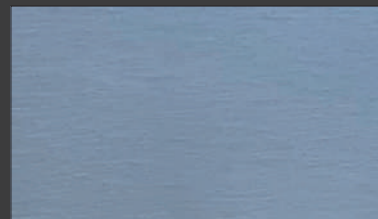


****10420 B

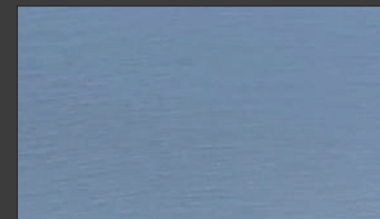


****10420

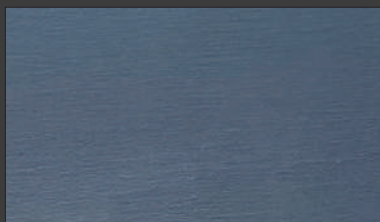


****10420 N

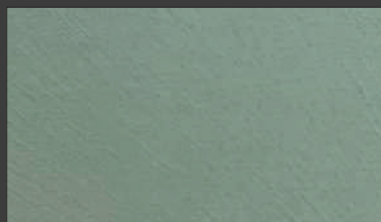


****10450 B

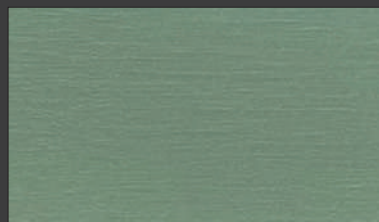

****10450

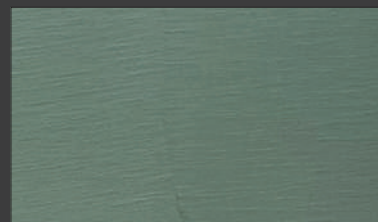

****10450 N

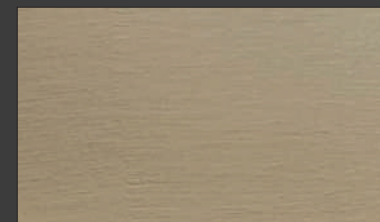


****10340 B




****10340




****10340 N

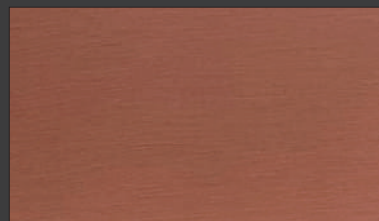

****10190 B

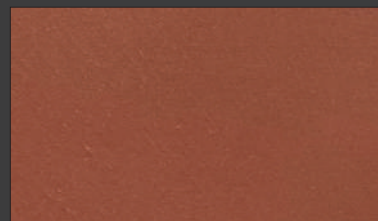

****10190

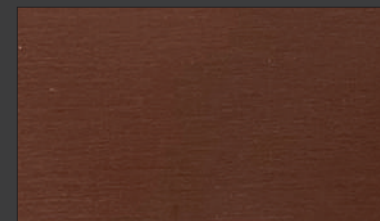

****10190 N



LOGGIA INDUSTRIA VERNICI s.r.l

Via Santo Stefano 4/6, B.go S. Donato, Sabaudia (Lt) - 04016

commerciale@loggia.it | info@loggia.it | www.loggia.it

Tel. (+39) 0773 562212