

IMPERO

LUMINOR
RIVESTIMENTO
CANGIANTE MACULATO
BASE ORO O ARGENTO
E FIOCCHI COLORATI

CHANGING METALLIC DECOR EFFECT
BASE GOLD OR SILVER AND COLOURED FLAKES



LOGGIA
industria vernici



È una finitura decorativa policromatica di alto pregio per interni. Le velature irregolari e leggermente a rilievo miscelate alla fantasia dei colori colpiscono per la capacità di creare delicati riflessi muovendosi negli ambienti.

Luminor is a decorative polychromatic finishes with elegant shades for interior. The irregular veiled in relief join to the pattern colours, impress for its delicate reflex.

IMPERO

LUMINOR

RIVESTIMENTO CANGIANTE MACULATO
BASE ORO O ARGENTO E FIOCCHI COLORATI


CHANGING METALLIC DECOR EFFECT BASE GOLD OR SILVER AND COLOURED FLAKES



A8114000



A8201000

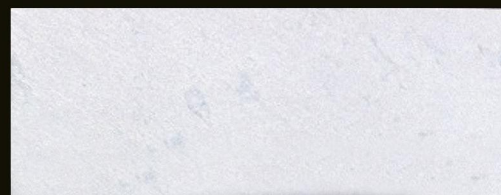

A8202000




A8203000



A8204000




A8206000

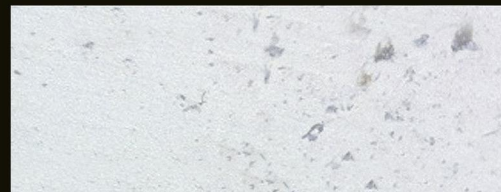


A8207000



A8208000

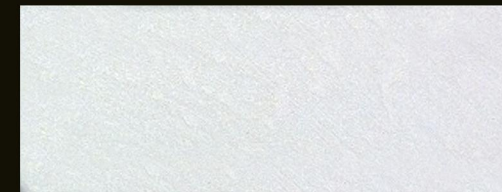

A8209000

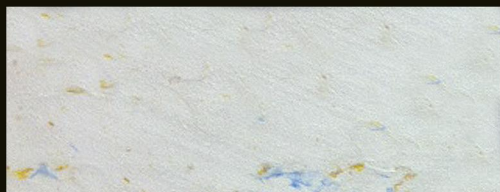

A8211000



A8212000




A8213000



A8214000




A8101000

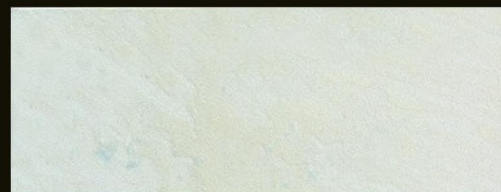

A8102000




A8103000

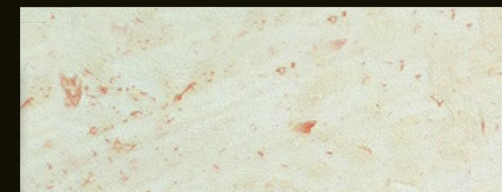

A8104000




A8106000

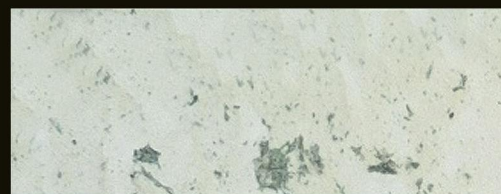

A8107000



A8108000

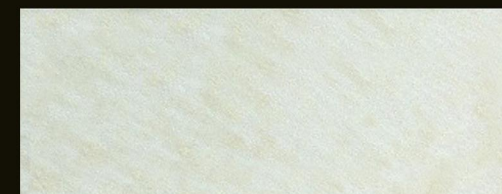

A8109000



A8111000




A8112000



A8113000



A8114000

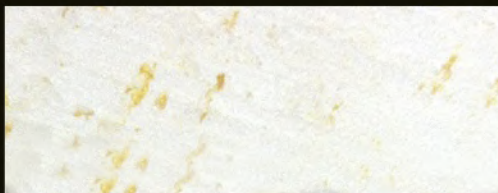

A8205000




A8210000



A8215000



A8105000

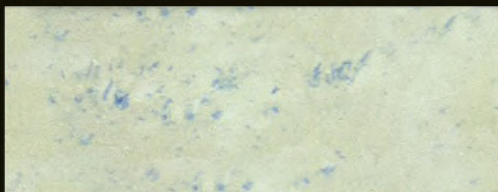

A8110000



A8115000

i Decorativi

i Decorativi

IMPERO



LOGGIA
industria vernici

LUMINOR

RIVESTIMENTO CANGIANTE MACULATO
BASE ORO O ARGENTO E FIOCCHI COLORATI

Caratteristiche. Luminor è una finitura decorativa policromatica di alto pregio per interni. Le velature irregolari e leggermente a rilievo miscelate alla fantasia dei suoi colori, colpiscono per la capacità di creare delicati riflessi muovendosi negli ambienti.

Campi di impiego. Indicato per la decorazione di pareti, colonne e di elementi interni di edifici antichi o moderni, rurali o di prestigio. **Attrezzi per l'applicazione.** Plafoncino cm 3x10, taloscia in plastica cm 24x10 o spatola in plastica flessibile.

Diluizione del prodotto. Il prodotto si presenta pronto all'uso.

Tempi di essiccazione. A 20 °C, fuori polvere 2-4 ore, asciutto 12 ore.

Preparazione della superficie. Pulire accuratamente le superfici (pareti o carton gessi) che devono essere decorate rimuovendo accuratamente tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo 12 ore dalla fine dell'applicazione dello stucco rasante, carteggiare con carte abrasive tipo P120-P150. Applicare una mano di fissativo vinilico (Fissamur) diluito 1:3 con acqua. Attendere 4-5 ore e applicare per mezzo di un rullo 1-2 mani di apposito Primer Vinilico bianco. **Applicazione della finitura.** Attendere 6-8 ore dalla fine dell'applicazione del Primer e procedere alla stesura del Luminor incrociando le pennellate in modo irregolare sino al completamento della parete. Ogni 3-4 mq facendo una leggera pressione, per mezzo dell'apposita spatola in plastica o taloscia, schiacciare il fiocco colorato con movimenti irregolari, sino ad ottenere l'effetto desiderato. Dalle 4 alle 6 ore il fiocco rientrerà nella film dorato o argentato, opacizzando e riproducendo esattamente il colore di cartella prescelto. **Resa teorica.** 5-6 mq/L. Pulizia degli attrezzi. Lavare con acqua. **Dati tossicologici.** Il prodotto è esente da solventi e da sostanze tossiche. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CHANGING METALLIC DECOR EFFECT BASE GOLD OR SILVER AND COLOURED FLAKES

Product Description. Luminor is a decorative polychromatic finishes with elegant shades for interior. The irregular veiled in relief join to the pattern colours, impress for its delicate reflex. **Ideal Use.** Luminor is ideal for interior surface like wall, partition walls and plaster pre-treated with Vinylic Primer by Loggia Industria Vernici. **Application Tools.** Decorative Spalter cm 3x10 cm and Loggia's plastic spatula. **Mixing Ratio.** Ready to use. **Drying Times.** Touch dry. 2-4 hours at 20°C. Dry: 12 hours at 20°C. **Surface Preparation.** Clean the surface to be decorated, removing any loose material and apply the recommended powder or dough plaster, Flystuk by Loggia Industria Vernici. After 12 hours sanding the surface with abrasive paper P120. Following this by applying a coat of Vinylic fixative, Fissamur by Loggia Industria Vernici (in ratio 1:3 with water). Wait 4-5 hours until dry. Apply with a roller one-two coats of Vinylic Primer by Loggia Industria Vernici, waiting 5-6 hours between coats. **Application Method.** Wait 6-8 hours until dry. Apply Luminor with a spalter using cross brush strokes, and then pass over the same part of the surface with the Spalter empty, in order to evenly distribute the product over the surface. After 3-4 square metre pass over the surface again with a Loggia's plastic spatula, applying light pressure to squash the medium flake without removing it. After 4-6 hours the squared flakes came back in the film producing the desired effect. **Theoretical Yield.** 5-6 square-metre/litre. **Tools Cleaning.** It's advised to clean tools with water. **Toxicological Data.** The product is free of any harmful substances, solvent or other components containing heavy metal. For more information consult the toxicological or safety data sheet.

ESEMPI DI TECNICA APPLICATIVA


APPLICATION EXAMPLES



Effetto pennellato
Spalter effect



Effetto spatolato
Spatula effect



Effetto fantasia
Irregular effect



Loggia Industria Vernici S.r.l.

04016 B.go San Donato - Sabaudia - (LT)
zona industriale via Colle d'Alba di Levante
telefoni (+39)0773562212 • (+39)0773562042
(+39)077350058 fax (+39)0773562034
www.loggia.it • e-mail: commerciale@loggia.it

