IL IMPERO

HELLENICA

RIVESTIMENTO
A SPESSORE PLASMABILE

MOULDABLE COATING THICKNESS DECOR EFFECT

LOGGIA
industria vernici

Hellenica è una finitura decorativa a spessore, traspirante, per interni ed esterni.
Formulata con speciali resine elastomeriche e cariche riempitive selezionate.
L'elasticità e la leggerezza del prodotto gli donano caratteristiche applicative semplici e creative dalle svariate ed incantevoli lavorazioni: le irregolarità dei muri antichi, gli effetti travertino, la riproduzione di antichi tessuti.

Hellenica is an antique troweled effect, for interior and exterior. Formulated by acrylic copolymer resins, natural mineral selected inert, sun lights resistant pigments and special additive. The softly of the formulation gives to the product caracteristics of easily and creative application like: the irregularity of antique wall and travertino effect.

L'IMPERO

Hellenica

Rivestimento a spessore plasmabile

Mouldable coating thickness decor effect

A7418000

Loggia Industria Vernici

Hellenica

LOGGIA
industria vernici

A7401000

A7407000

A7413000

A7419000

A7425000

A7402000

A7408000

A7414000

A7420000

A7426000

A7403000

A7409000

A7415000

A7421000

A7427000

A7404000

A7410000

A7416000

A7422000

A7428000

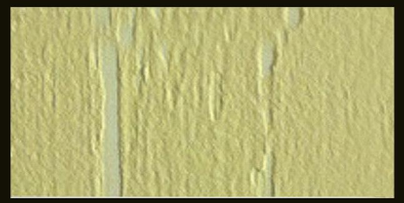
A7405000

A7411000

A7417000

A7423000

A7429000

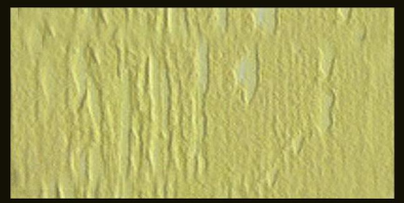
A7406000

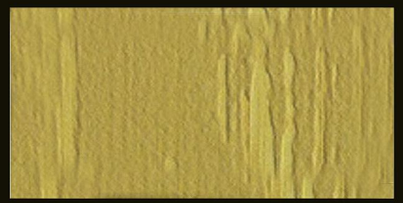
A7412000

A7418000

A7424000

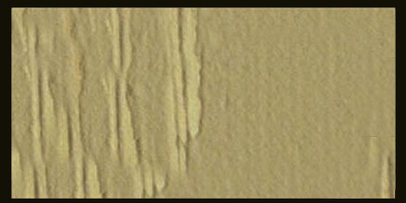
A7430000

i Decorativi

A7431000

A7439000

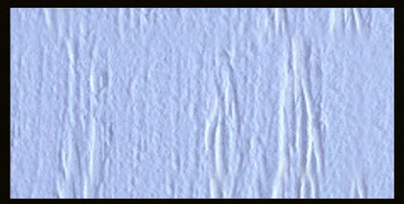

A7433000

A7441000

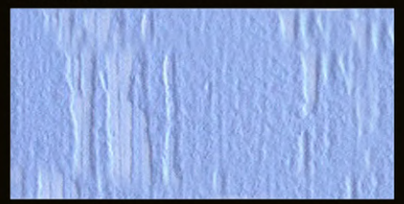

A7434000

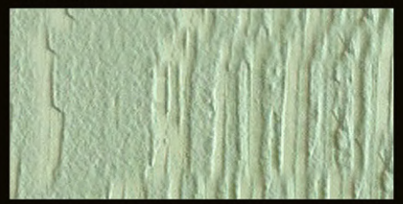

A7442000

A7435000

A7443000

A7437000

A7444000

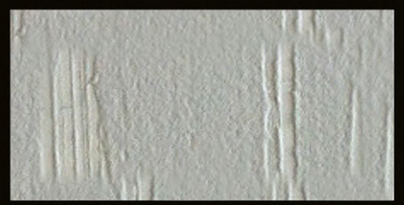

A7438000

A7445000

i Decorativi

L'IMPERO

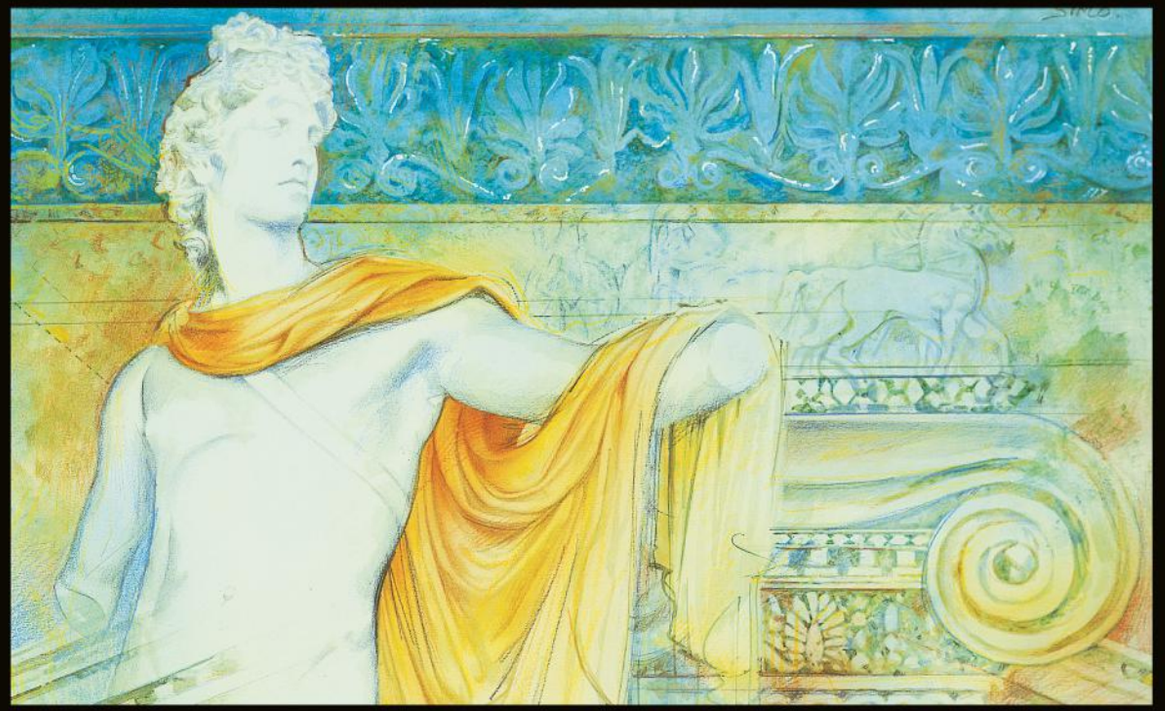

LOGGIA
industria vernici

Hellenica

Rivestimento a spessore plasmabile

Caratteristiche. Hellenica è una finitura decorativa a spessore traspirante per interni ed esterni, formulato con speciali resine elastomeriche e cariche riempitive selezionate. L'elasticità e la leggerezza del prodotto donano ad Hellenica caratteristiche applicative semplici e creative dalle svariate ed incantevoli lavorazioni. Le irregolarità dei muri antichi, gli effetti travertino, la riproduzione di antichi tessuti sono solo alcuni esempi dell'ampia versatilità applicativa del prodotto arricchita da speciali cartelle colori appositamente studiate per la realizzazione del nuovo ambiente. **Campi di impiego.** Indicato per la decorazione di pareti, colonne e di elementi interni ed esterni di edifici antichi o moderni di prestigio quali ville, show rooms, locali pubblici.
Attrezzi per l'applicazione. Attrezzi decor vari tra cui tamponi e rulli, spatole in acciaio e frattazzi in plastica. **Diluizione del prodotto.** Il prodotto si presenta pronto all'uso.
Tempi di essiccazione. a 20 °C asciutto 10-12 ore a seconda dello spessore realizzato. **Preparazione della superficie.** Pulire accuratamente le superfici (pareti o carton gessi) che devono essere decorate rimuovendo accuratamente tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk) successivamente seguita dall'applicazione di una mano di fissativo vinilico (Fissamur) diluito 1:3 con acqua. Nel caso di superfici particolarmente sfarinanti si consiglia l'applicazione di una mano di fissativo al solvente (Isol 45). **Applicazione della finitura.** Le proprietà riempitive ed elastomeriche del prodotto permettono l'applicazione anche su pareti imperfette o aventi problemi di crepe e fratture; lo spessore che si ottiene dal gioco delle varie finiture riesce a livellare e a risanare il supporto in maniera ottimale e stabile nel tempo. L'applicazione di Hellenica prevede la stesura del prodotto per mezzo di una spatola in acciaio o in plastica per spessori di circa 1-3 mm, successivamente ed ancora ad umido da rifinire per mezzo di attrezzi decor speciali sino ad ottenere l'effetto desiderato.
Resa teorica. Media 1,5 mq/kg a seconda dello spessore. **Pulizia degli attrezzi.** Lavare con acqua. **Dati tossicologici.** Il prodotto è esente da solventi e da sostanze tossiche. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Loggia Industria Vernici S.r.l.
04016 B.go San Donato - Sabaudia - (LT)
zona industriale via Colle d'Alba di Levante
telefoni (+39)0773562212 • (+39)0773562042
(+39)077350058 fax (+39)0773562034
www.loggia.it • e-mail: commerciale@loggia.it

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

SINCERT Accreditamento Organismi Certificazione

PRODUCTO TROPICALIZADO LABET CUBA

Mouldable coating thickness decor effect

Product Description. Hellenica is an antique troweled effect for interior and exterior.Formulated by acrylic copolymer resins, natural mineral selected inert, sun lights resistant pigments and special additive. **Ideal Use.** hellenica is ideal for interior of prestigious antiques and/or modern buildings. **Application tools.** Stainless steel spatula, plastic spatula, roller. **Mixing Ratio.** Ready to use. **Drying Times.** Full Dry 24 hours. **Surfaces Preparation.** clean the surfaces (walls and Gypsum boards) to be decorated removing any loose material and apply the recommended powder or dough plaster, Flystuk by Loggia Industria Vernici. Following this, apply a coat of Vinylic Fixative Fissamur by Loggia Industria Vernici (in ratio 1:3 with water). Wait 4-5 hours until dry, apply 1 coat of acrylic Primer by Loggia Industria Vernici with roller. **Application Method.** Hellenica can be easily applied using a stainless steel spatula, distributing the product in different direction till the final desired effect. After 24 hours (dry time) for to have a water repellent and antique aspect, is possible to apply by sponge or spalter one coat of Effetto Tamponato (siloxane product) or Effetto Cerato (acrylic decorative effect). **Theoretical Yield.** 1,5 Kg/square-metre/litre (two coats). **Tools Cleaning.** It's advised to clean tools by water. **Toxicological Data.** The products is free of any harmful substances, solvent or other components containing heavy metal. For more information consult the toxicological or safety data sheet.

Esempi di tecnica applicativa

Application examples

Effetto fantasia, velatura dorata
Irregular effect with gold insert

Effetto tessuto
Stripe effect

Effetto travertino, velatura dorata
Travertine effect with siloxanic effect

design: edieci@edieci.it