

I M P E R O

**FASHION**  
RIVESTIMENTO A RILIEVO  
AD EFFETTO CROMATICO  
CANGIANTE

CHROMATIC RELIEF DECORATIVE COATING  
REVÊTEMENT À RELIEF À EFFET CHROMATIQUE



**LOGGIA**  
industria vernici



FASHION

RIVESTIMENTO A RILIEVO  
AD EFFETTO CROMATICO CANGIANTE


UNIVERSAL BROWN PRIMER

# IMPERO

**FASHION**  
UNIVERSAL WHITE PRIMER



RIVESTIMENTO A RILIEVO  
AD EFFETTO CROMATICO CANGIANTE  
CHROMATIC RELIEF DECORATIVE COATING  
REVÊTEMENT À RELIEF À EFFET CHROMATIQUE

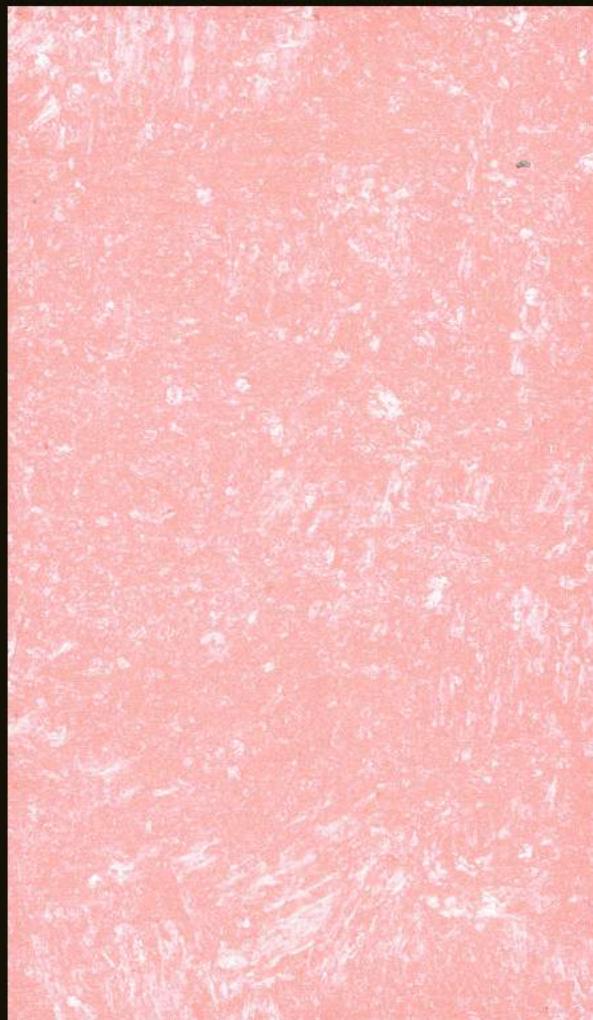

A93WH200

**FASHION**  
UNIVERSAL BROWN PRIMER



A93BR200

**FASHION**  
UNIVERSAL WHITE PRIMER



A93KAM10



A93KAM20



A93KAM30



A93KAM40

FASHION  
UNIVERSAL WHITE PRIMER

LOGGIA  
Industria vernici




A93WH130



A93WH040



A93WH160

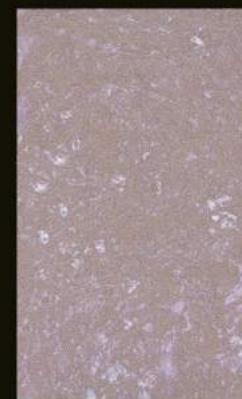


A93WH100



A93WH010




A93WH190

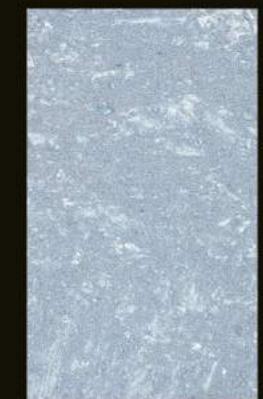

A93WH1070




A93WH140

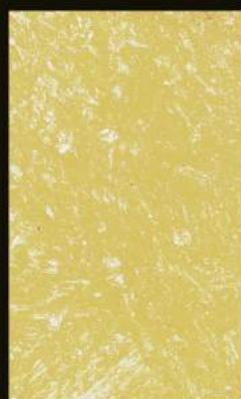

A93WH050



A93WH170

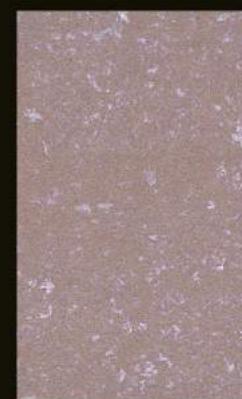


A93WH110



A93WH020



A93WH200

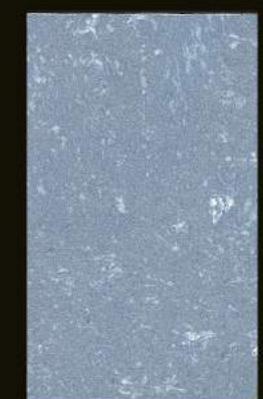

A93WH080




A93WH150



A93WH060




A93WH180

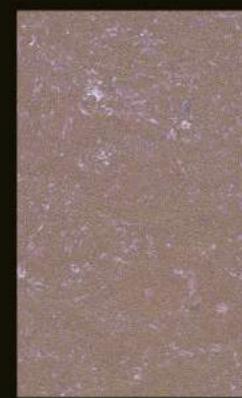


A93WH120



A93WH030

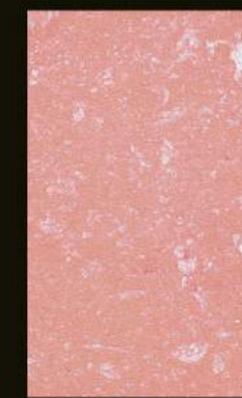


A93WH210

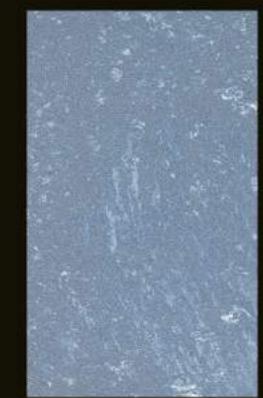

A93WH090




A93BR130

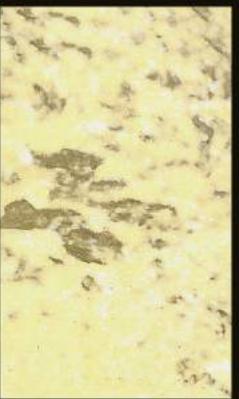

A93BR040



A93BR160

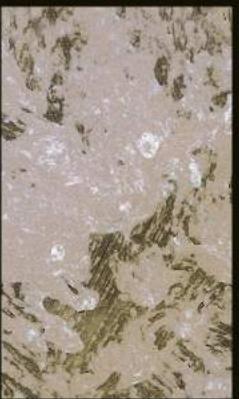


A93BR100



A93BR010



A93BR190

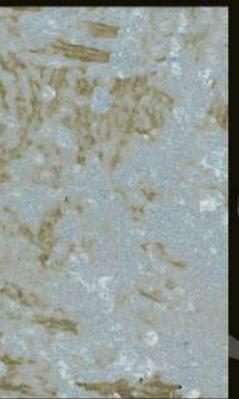

A93BR1070



A93BR140



A93BR050



A93BR170




A93BR110



A93BR020



A93BR200

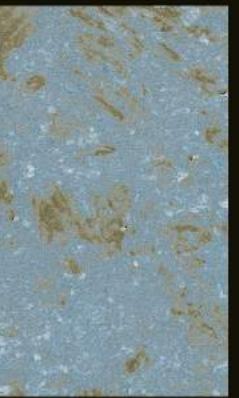

A93BR080



A93BR150



A93BR060



A93BR180



A93BR120



A93BR030



A93BR210



A93BR090

Decorative

**Caratteristiche.** Finitura decorativa ad effetto cromatico cangiante che ricorda i preziosi tessuti damascati del Rinascimento. I disegni irregolari e leggermente a rilievo, uniti alla fantasia delle sue nuances dorate ed argentee donano all'ambiente un aspetto antico ed al contempo pregiato. **Campi d'impiego.** Ideale per la decorazione di pareti, colonne ed elementi interni di edifici antichi, classici e moderni di prestigio. **Attrezzi per l'applicazione.** Plafoncino e taloscia o americana in plastica stondata. **Diluizione del prodotto.** Pronto all'uso. **Tempo di essiccazione.** Fuori polvere 1-2 ore, asciutto 12 ore. **Preparazione dei supporti.** Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo circa 12 ore trattare con carte abrasive: si consiglia una grana tipo P120. Appicare una mano di fissativo acrilico (tipo Fissacril) diluito con acqua nel rapporto 1:1/1:3. Dopo 4-5 ore, applicare con rullo 1 o 2 mani di primer dedicato (Universal White Primer o Universal Brown Primer). **Applicazione della finitura.** Passate 6-8 ore dall'applicazione del primer, procedere alla stesura del Fashion incrociando le pennellate in modo irregolare sino al completamento della parete. Ogni 4-5 m<sup>2</sup>, facendo una leggera pressione con l'apposita americana in plastica stondata, schiacciare il fiocco con movimenti irregolari, sino ad ottenere l'effetto desiderato. Dalle 4 alle 6 ore, il fiocco rientrerà nel film conferendo il tipico effetto damascato o parato. **Resa del prodotto.** 5-6 mq/L. **Ulteriori notizie.** Lavare gli attrezzi con acqua. **Dati tossicologici.** Il prodotto è esente da solventi e da sostanze tossiche. Per maggiori informazioni richiedere scheda tossicologica e di sicurezza.

#### CHROMATIC RELIEF DECORATIVE COATING

**Product Description.** Fashion is decorative finish with relief and chromatic effect similar to precious damask fabrics from Renaissance. Irregular relief designs together with gold and silver fantasies makes surroundings antique and precious at the same time. **Ideal Use.** Fashion is perfect for interior decorating of antique buildings. **Application Tools.** brush and plastic spatula. **Mixing Ratio.** Ready to use. **Drying Times.** 12 hours. **Surface Preparation.** Prepare surface with putty (Flystuk), sand after 12 hours with grain P120. Apply 1 coat of acrylic fixative (Fissacryl, 1:1/1:3 with water). After 5 hours apply 1 or 2 coat of primer by roller. After 6-8 hours apply Fashion by brush with irregular cross movements. Every 4/5 mq squeeze flakes by plastic spatula. 4-6 hours after flakes get into the film giving damask effect. **Theoretical Yield.** 5-6 square-metre/litre. **Toxicological Data.** Fashion is exempt from solvent and toxic substances. It is advised to clean tools with water.

#### REVÊTEMENT À RELIEF À EFFET CHROMATIQUE

**Caractéristiques:** finition décorative à effet chromatique changéant qui rappelle les tissus précieux damassés de la Renaissance. Les dessins irréguliers et légèrement en relief liés à la fantaisie des nuances dorées et argentées donnent au milieu un aspect précieux et antique. **Domaines d'emploi:** indiqué pour la décoration de murs et éléments intérieurs d'édifices antiques, classiques et modernes de prestige. **Outils pour l'application:** brosses et taloche ou spatule en plastique. **Dilution du produit:** prêt à l'usage. **Temps de séchage:** hors de possière 1-2 heures, séché 12 heures. **Préparation des supports:** préparer la surface avec des mastics en poudre ou en pâte (type Flystuk). Après environ 12 heures brosser avec du papier abrasif (grain type P120). Appliquer une couche de fixatif acrylique (Fissacryl) dilué avec eau selon le rapport 1:1/1:3. Attendre 4-5 heures et appliquer au moyen d'un rouleau 1 ou 2 couches de Universal White Primer ou Universal Brown Primer. **Application:** 6-8 heures après l'application du Primer étalez Fashion en donnant des coups de pinceau avec des mouvements irréguliers à croix jusqu'à couvrir le mur. Tous les 4-5 m<sup>2</sup> faire une légère pression avec la spatule en plastique appropriée afin d'écraser le flocon avec des mouvements irréguliers jusqu'à obtenir l'effet désiré. Après 4-6 heures le flocon se stabilisera et on obtiendra le typique effet damassé. **Rendement du produit:** 5-6 m<sup>2</sup>/L. **Renseignements ultérieurs:** laver les outils avec eau. **Eléments de données toxicologiques:** le produit ne contient pas de solvants ou substances toxiques. Pour renseignements ultérieurs faire référence à la Fiche de données toxicologiques et de sécurité.

#### ESEMPI DI TECNICA APPLICATIVA

APPLICATION EXAMPLES

EXEMPLES DE TECHNIQUE POUR L'APPLICATION



Finitura pennello/spatola plastica  
Brush/Plastic spatula  
Pinceau/Plastique spatule



**Loggia Industria Vernici S.r.l.**

04016 B.go San Donato - Sabaudia - (LT)  
zona industriale via Colle d'Alba di Levante  
telefoni (+39)0773562212 • (+39)0773562042  
(+39)077350058 fax (+39)0773562034  
[www.loggia.it](http://www.loggia.it) • e-mail: [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it)

