



I L M I P N E R A O

PLATINUM
STUCCO AD EFFETTO
METALLI PREZIOSI

PRECIOUS METAL SPATULA DECOR EFFECT

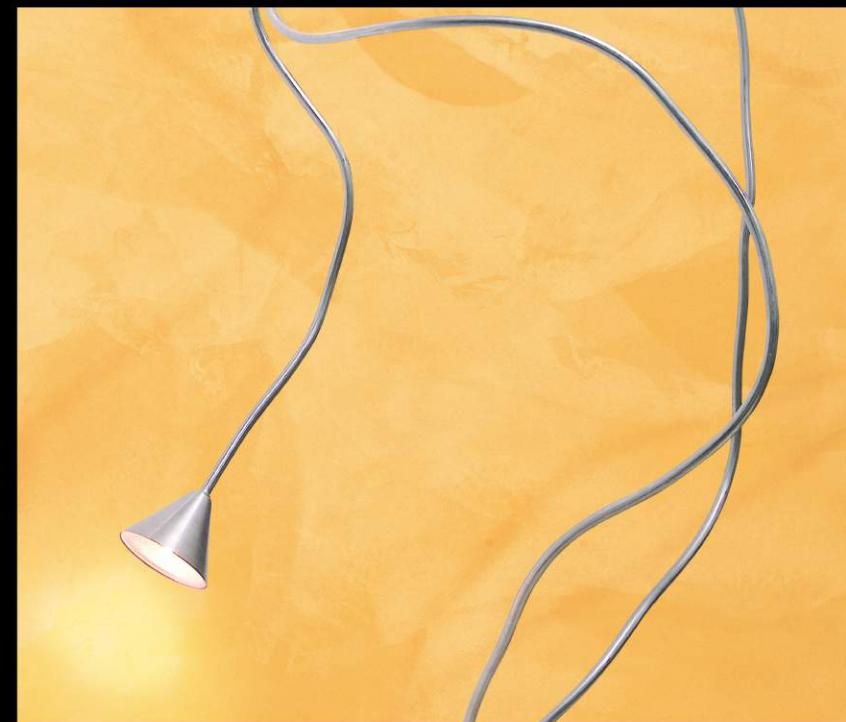

LOGGIA
industria vernici

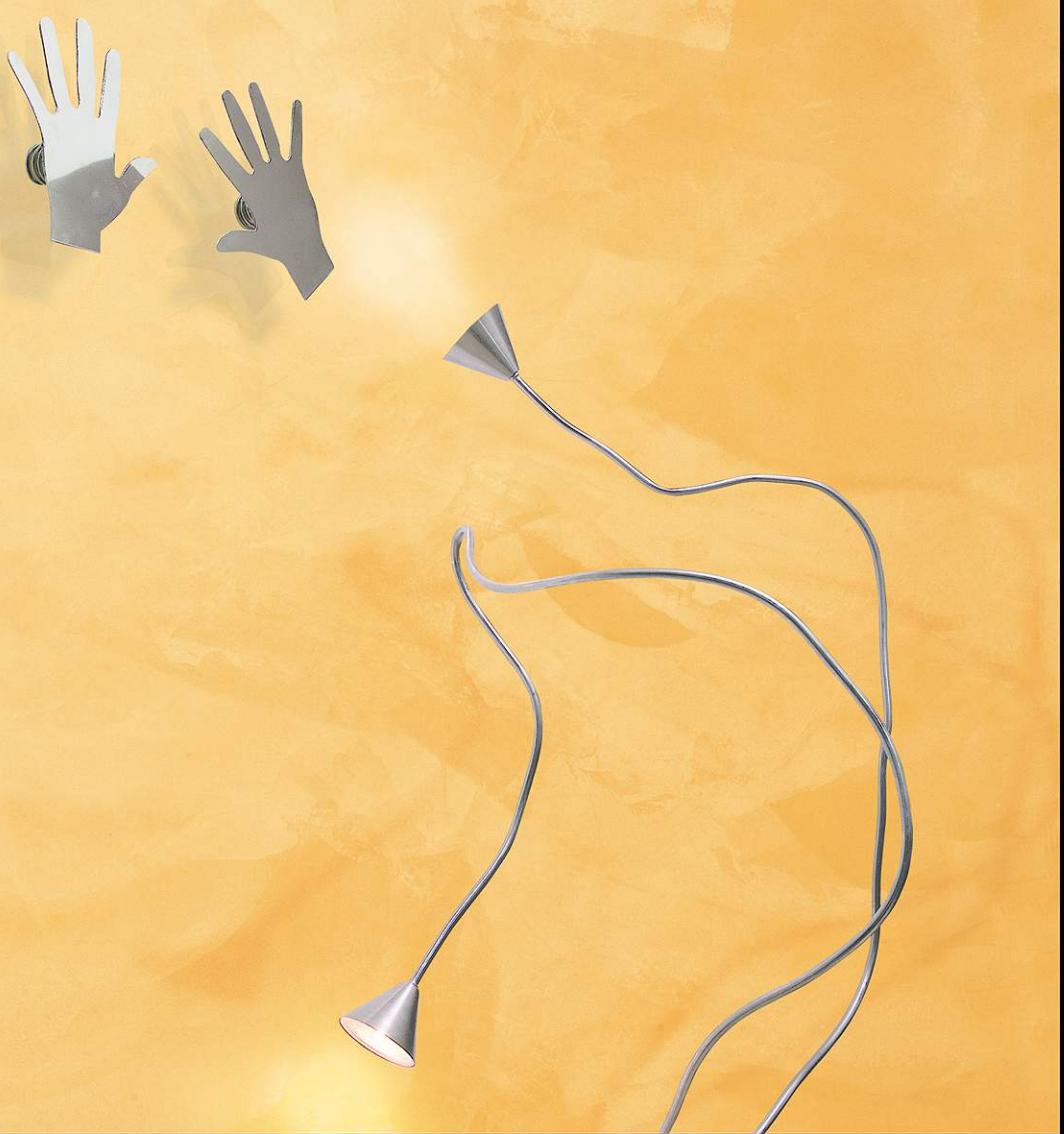

Rivestimento spatalato metallico per ambienti interni, di grande impatto decorativo. La particolare gamma cromatica, caratterizzata dalla base di oro o argento, crea atmosfere raffinate ed intriganti tra classico e moderno, esaltando la freschezza e l'eleganza degli ambienti.

Platinum is plastic spatulate covering decorative for interior, with high decoration impact. The particular selection of colours, made by gold and silver base, create an aspect refined from classic to modern, enhance the elegance of the room.

I M P E R O

PLATINUM

STUCCO AD EFFETTO METALLI PREZIOSI
PRECIOUS METAL SPATULA DECOR EFFECT




A7926000


PLATINUM



A7968000



A7944000



A8035000




A8060000



A8025000



A8063000



A7927000



A7941000



A8033000




A8061000




A7943000




A8062000




A7940000



A7950000




A8005000




A7910000



A7911000



A8064000



A7942000




A7952000



A8002000




A7913000




A7967000




A8040000




A7926000




A7951000




A8003000




A7954000




A7966000




A8028000



A7931000



A7953000




A8001000



A7912000



A7914000



A8030000



A8020000



A8032000



A8024000




A8034000



A8023000



A7933000




A8021000



A8004000



A8031000



A8029000



A8000000



A8022000

iDecoratings

i Decorativi

I M P E R O



LOGGIA
industria vernici

PLATINUM

STUCCO AD EFFETTO METALLI PREZIOSI

Caratteristiche. Rivestimento spatalato metallico per ambienti interni, di grande impatto decorativo. La particolare gamma cromatica, caratterizzata dalla base di oro od argento, crea atmosfere raffinate ed intriganti tra classico e moderno, esaltando la freschezza e l'eleganza degli ambienti. **Attrezzi per l'applicazione.** Americana o frattazzo in acciaio inox. **Diluizione del prodotto.** Il prodotto si presenta pronto all'uso.

Tempi di essiccazione. A 20 °C, fuori polvere 1 ora, asciutto 4-6 ore.

Preparazione della superficie. Pulire accuratamente le superfici (pareti o carton gessi) che devono essere decorate rimuovendo accuratamente tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo 12 ore dalla fine dell'applicazione dello stucco rasante, carteggiare con carte abrasive tipo P120-P150. Applicare una mano di fissativo vinilico (Fissamur) diluito 1:3 con acqua. Attendere 4-5 ore e applicare 1-2 mani di Primer per Platinum colorato della stessa tonalità del colore argentato scelto. **Applicazione della finitura.** Attendere 6-8 ore dalla fine dell'applicazione del Primer e procedere alla stesura di una prima mano di Platinum "rasata" cercando di non lucidare la parete. Dopo 4-6 ore applicare una seconda mano a finire spatalando e sovrapponendo il prodotto sino al completamento della parete. Finita l'applicazione, procedere alla lucidatura per mezzo di una raschietta in acciaio inox muovendola in svariate direzioni sino ad ottenere la brillantezza desiderata. **Resa teorica.** 4-6 mq/kg.

Pulizia degli attrezzi. lavare con acqua. **Dati tossicologici.** Il prodotto è esente da solventi e da sostanze tossiche. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

PRECIOUS METAL SPATULA DECOR EFFECT

Product Description. Platinum is plastic spatulate covering decorative for interior, with high decoration impact. The particular selection of colours, made by gold and silver base, create an aspect refined from classic to modern, enhance the elegance of the room. **Application Tools.** Stainless steel spatula. **Mixing Ratio.** Ready to use. **Drying Times.** Touch dry: 1 hour at 20°C. Dry 4-6 hours at 20°C. **Surface Preparation.**

Clean the surfaces to be decorated removing any loose material and apply a coat of Vinylic Fixative, Fissamur by Loggia Industria Vernici (in ratio 1:3 with water). Wait 4-5 hours until dry, apply 1 coat of Specific primer for Platinum by Loggia Industria Vernici. After 4-6 hours, brush the surface with abrasive paper P400. **Application Method.** After 6-8 hours to the application of the primer apply two coats of Platinum with a stainless steel spatula. Waiting 4-6 hours between coats to obtain the best result. After completion of surfaces shine by flexible stainless steel spatula crossing in different direction till the final desired effect. Wipe down with a soft cloth to remove excess material and to obtain the desired effect. **Theoretical Yield.** 4-6 square metre/l. **Tools Cleaning.** It's advised to clean tools by water. **Toxicological Data.** The products is free of any harmful substances, solvent or other components containing heavy metal. For more information consult the toxicological or safety data sheet.



Loggia Industria Vernici s.r.l.

04016 B.go San Donato - Sabaudia - (LT)
zona industriale via Colle d'Alba di Levante
telefoni (+39)0773562212 • (+39)0773562042
(+39)077350058 fax (+39)0773562034
www.loggia.it • e-mail: commerciale@loggia.it



ESEMPI DI TECNICA APPLICATIVA

APPLICATION EXAMPLES



Trama fitta
Fine effect